

TOP2406 六槽壁挂箱



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：TOP2406 六槽壁挂箱

型式：4U 高度，标准工控机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TOP2406 六槽壁挂箱工控机箱。

1.3 交货

TOP2406 六槽壁挂箱 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 406.5×宽 260×高 172


净重量：6.25KG





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

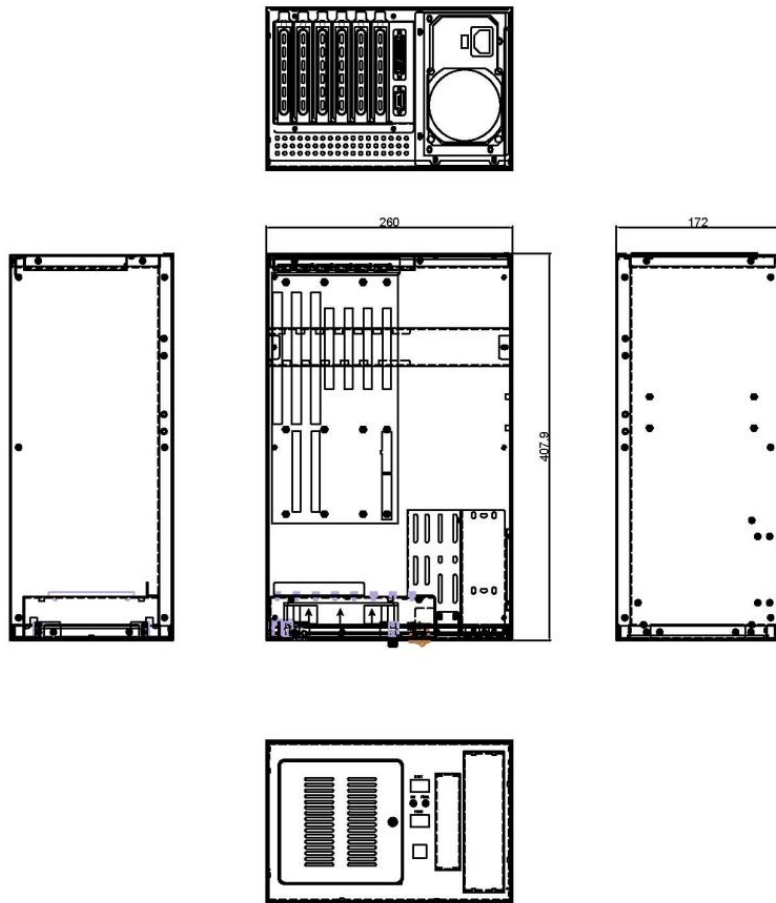

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
12025B	风扇 大 4P 公母座 310 mm 防火+环保 (增加 ROHS 标签)	1PC

2.3.2 线材

名称	规格	数量
POWER SW 线	1007#26 红黑 1+1P 600 mm并线	1PC
RESET SW 线	1007#26 黄黑 2P 600 mm并线	1PC
POWER LED 线	1007#26 红白 1+1P 600 mm并线	1PC
HDD LED 线	1007#26 绿白 2P 600 mm并线	1PC
USB 线	8P 转 2*(3+1)P 600 mm 端子丝印	1PC

2.4 机箱丝印

按我司标准丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L406.5*W260*H172MM			
2	主用材质	1.2mm SGCC			
3	表面处理	外表面喷涂撒点灰(KC-3024), 内部配件不喷			
4	硬盘位	1个3.5"HDD兼容FDD,1个5.25 CD-ROM			
5	光驱位	1个			
6	软驱位	1个3.5"硬盘兼容3.5"软驱位			
7	风扇位	前置1个12025B风扇			
8	适用主板	6槽工业底板			
9	I/O扩展	6个全高PCI/PCIE扩展槽位,竖 插			
10	外置接口	2 * USB 2.0			
11	系统控制	POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1,			
12	适用电源	4U标准ATX电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	外箱+珍珠棉			
16	包装尺寸	外箱 510*340*245MM K636K			
17	重量	毛重:7.23 / 净重:6.25			
18	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防 监控等领域			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	TOP2406 六槽壁挂箱	1PCS	
2	纸箱	510*340*245 K636K 按图印刷	1PCS	
3	包装胶袋	600*650*0.05 mm	1PCS	
4	珍珠棉	500*330*115 EPE 18KG	2PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	产品按照以下规格包装，形式参见下图。  装箱拆开图（附件盒/壁挂条）			

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		205*100*40MM	
2	夹链袋	1		90*60*0.08	
3	铜柱	9		#6-32*6.5*4.0	
4	沉头螺丝	6		#6-32*5 白镍铁/pcs (加硬)	
5	伞头螺丝	4		M3*5 白镍 大头	
6	六角平头螺丝	19		#6-32*5 白镍	
7	橡胶条	1		106*14*2	贴在压卡支架上
8	压卡支架	1	SGCC	1.2*115*46 撒点灰 (KC-3024)	



3.2.2 附件包装方式



4. 颜色

撒点灰

